

涂鸦 Zigbee 无线智能产品使用说明

一、本产品采用涂鸦 Zigbee 协议进行无线连接。



1. 产品必须在支持涂鸦 Zigbee 协议的网关下开展联网工作。
2. 通过智能网关可以对多只智能产品同时进行调光调色，且可以根据用户的使用需求制定不同的应用场景达到使用目的，并可通过手机进行远程的无线操作。

二、设备需求：

控制模式	设备需求	适用协议
Zigbee 组网群控	智能电源产品+手机+Zigbee 网关+网络	Zigbee

三、配置使用环境：

1. 下载涂鸦 APP，并注册好帐号。

若您的产品在全球地区销售，可使用
此二维码：[Smart Life](#)



若您的产品仅在中国大陆地区销售，可使用
此二维码：[智能生活](#)



2. 按照所购买的网关操作说明，将网关添加到涂鸦帐号设备列表中。

支持网关类型如下：

1、无线网关(Zigbee)

2、有线网关(Zigbee)

3、多模网关(Zigbee+蓝牙)



四、连接设备：

1. **将灯具/电源产品进入配网状态**：产品接通电源后，使用墙壁开关，通过开 2 秒-关 2 秒，共循环 6 次，使产品进入配网状态，进入配网状态的产品会保持 10 分钟左右的快速闪烁，在这 10 分钟内可以通过手机对连接设备进行配网活动。



2. 如产品闪烁 10 分钟后，仍未进行配网操作，则自动进入普通单色温(冷白光)模式下工作，下一次启动时仍保持此单色模式^{注1}，如需配网则重新执行清码操作，使产品进入配网状态。

3. 如灯具在等待配网过程中中断电源，重新上电后，产品会默认进入普通单色温模式(冷白光)下工作^{注2}。

4. APP 连接设备操作

1.1. 在 APP 中打开已经连接好的智能网关设备；

1.2. 在底部选择网关的“添加子设备”功能；

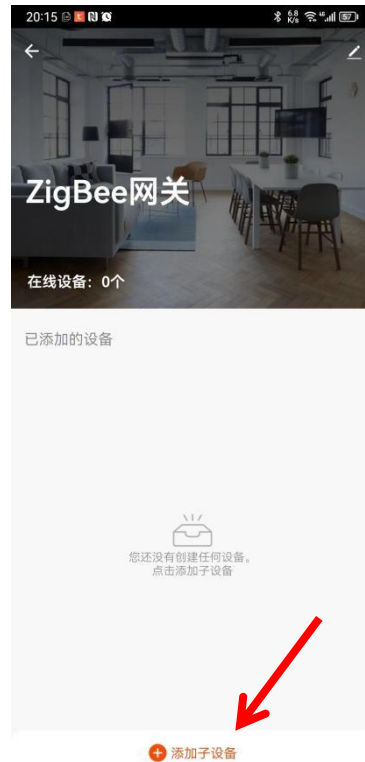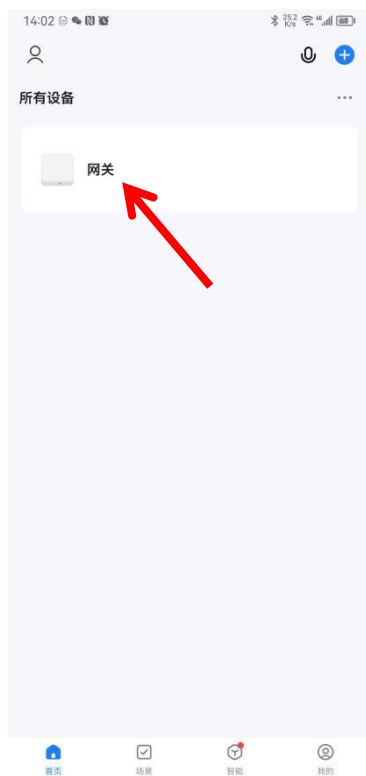

注 1：如果产品在配网之前已经与其它网关进行了绑定，超过 10 分钟后仍未绑定新的网关，产品会恢复成原网关的设置状态。

注 2：同注 1

1.3. 在弹出的确认框中，确认灯具已经进入闪烁的配网状态，点击“指示灯在闪”；



1.4 配网状态界面，等待发现附近产品的接入，确认好接入数量相符后点击“完成”。



1.4. 设置添加设备的名称，点击“完成”；




1.5. 添加成功后，在该网关下可以看到绑定的所有子设备。




五、APP 控制操作界面：



1. 已添加好的设备，点击打开后可以滑动操作来设置产品的色温及亮度。

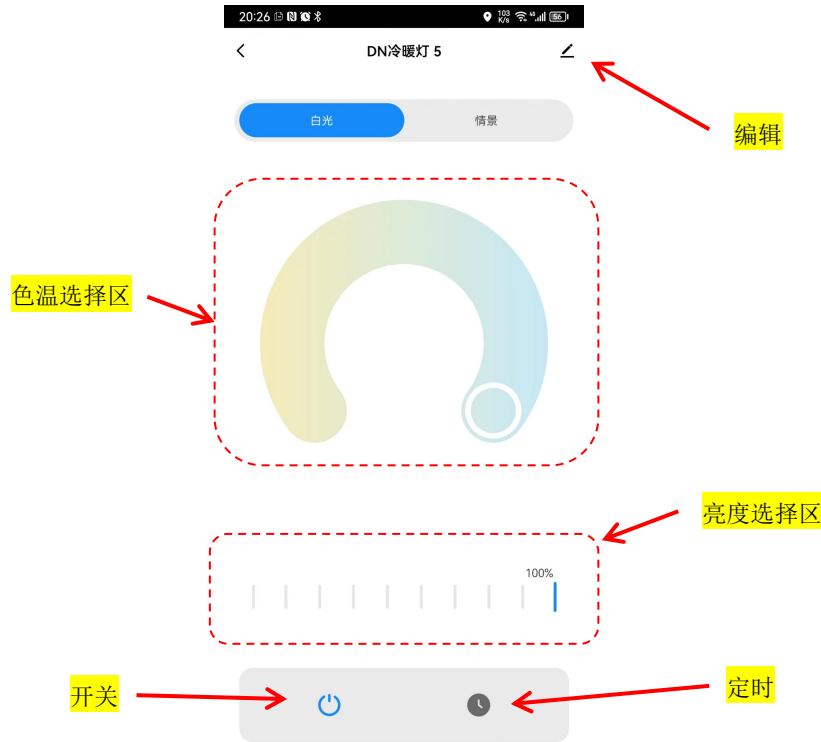

六、创建群组：

6.1 在涂鸦 APP 中打开其中一个需要组网的对象；

6.2 操作界面中点击右上角的编辑图标 ；

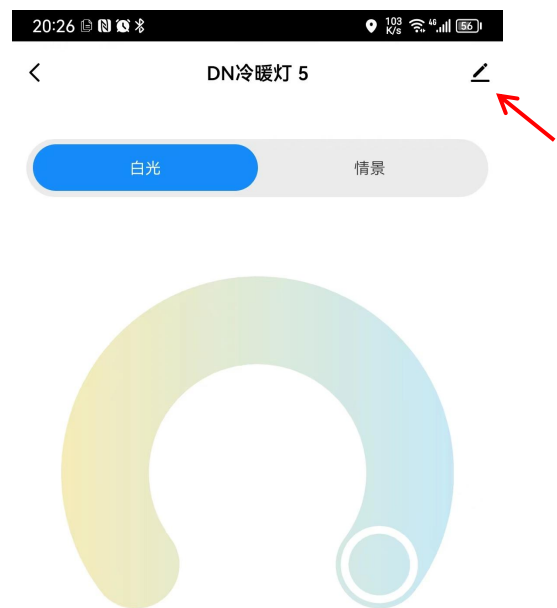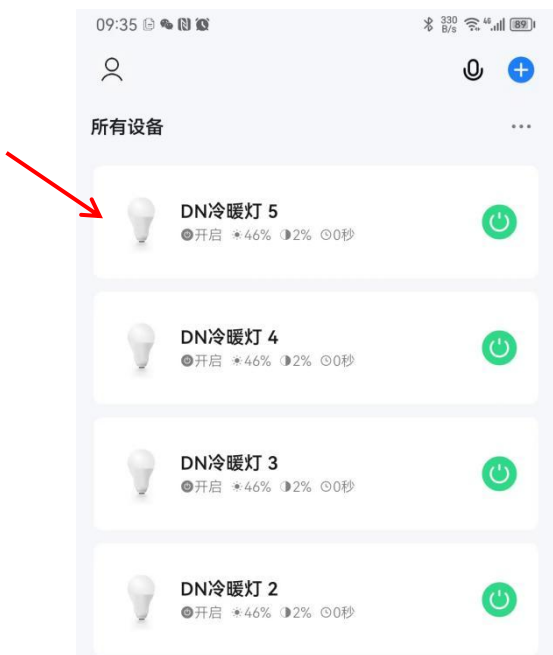

6.3 在其它选项中，选择创建群组；




6.4 添加需要纳入群组中的设备，点击“保存”；



6.5 设置群组名称，点击“保存”；



6.6 打开群组，即可对群组内的所有灯具进行相关光色及亮度调整。

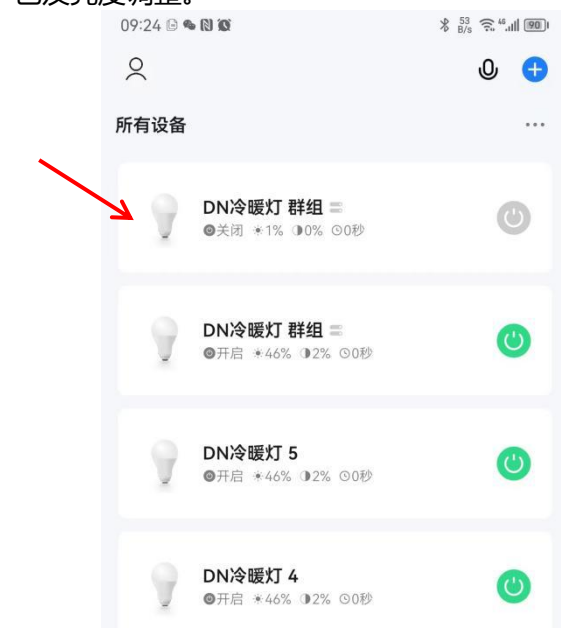

七、场景应用：

1. 更多灵活的自动化服务设置可以参考“涂鸦 APP 使用说明”。

八、删除设备(清码)：

1. 从 APP 中，长按需要删除的设备，勾选之后，点击“移除设备”即可清除产品绑定信息。
2. 产品通过墙壁开关进入配网状态，绑定新的网关后，会同时清除原有的设备绑定信息，完成解绑操作。
3. 原绑定的网关从 APP 删除后，绑定的子设备也会恢复到单色(冷白光)工作的初始状态。